

STANDARD


## ALUMINIUM PROFILSYSTEM

STANDARD



### SLIM LINE 7

Besonders flaches 7 mm U-Profil



I 7  
18 mm



#### ALUMINIUM PROFIL: LP.SL7



Thermodiagramm, Lichtverteilungs- und Polarplot verfügbar

#### ABDECKUNGEN: LP.ABSL


viele Ausführungen und Kombinationen möglich (siehe Preisliste)

#### ABDECKUNGEN

- Viele Varianten: leicht gewölbt in klar, semi-matt und matt
- Hervorragende Lichtverteilung durch 14 mm Breite
- Material Polycarbonat: UV-beständig und bruchfest
- Leichte Montage und Demontage durch Einklicken von vorn
- Auf Anfrage jetzt auch wasserdicht IP67 vergossen für Außen- und Nassbereiche

#### ALUMINIUM PROFIL

- Eloxiertes Aluminium oder in Weiß (RAL 9003) pulverbeschichtet
- Lieferbare Längen: 1 m, 2 m, 3 m sowie auf Anfrage Zuschnitte bis 6 m
- Innenmaß: 12,2 mm - passend für die meisten LEDBänder

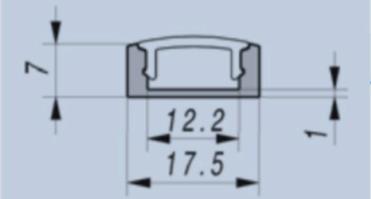




#### ENDKAPPEN

- Optimaler Abschluss durch formschöne Endkappen aus Aluminium
- Geschlossen oder offen zur Kabeldurchführung
- Passend zur Profil-Farbe erhältlich in Eloxiert oder Weiß

#### FARBEN



#### LÄNGEN



#### MONTAGEKLAMMERN

- Perfekt passende Klammern aus Metall zur Schraub- oder Magnetmontage
- Leichte Montage und Demontage des Profils durch Einklicken



Montageklammern mit Magnethalterung

#### VERBINDER

- Lineare Verbindung durch passgenauen Konnektor aus Kunststoff
- Schraubmontage auf Untergrund möglich